Cubiertas de protección contra salpicaduras // Cortinas de soldadura // Tejidos de protección contra calor
www.ignifuga.cl

Con toda seguridad siempre JUTEC®.

JUTEC GmbH fue fundada en 1987 y es actualmente uno de los fabricantes líderes de Europa en los sectores de protección contra calor, protección laboral, técnica de aislamiento y protección contra láser.

¿Qué le ofrecemos?

Formación continua individualizada del personal y perfeccionamiento de nuestra técnica mediante construcción de maquinaria propia. La industria y el comercio son partícipes de nuestra experiencia en constante aumento en las áreas de producción e innovación.

El resultado:

Un programa estándar enfocado a la protección y probado diariamente, que se renueva y amplía de continuo. Entregamos a nuestros clientes solo productos certificados y probados al límite.

En los productos JUTEC® PUEDE confiarse.

En CHILE.... KEZVER CHILE®

www.ignifuga.cl

MADE IN GERMANY.

ÍNDICE.

Protección contra calor certificada ..... Página ▸▸ 04
Tejidos de protección contra calor..... Página ▸▸ 05
Cubiertas de protección contra salpicaduras..... Página ▸▸ 08
Cortinas de soldadura..... Página ▸▸ 09
Esteras con protección aislante..... Página ▸▸ 10
Esteras para tuberías ..... Página ▸▸ 11
Fundas protectoras ..... Página ▸▸ 12
Cojines de soldadura ..... Página ▸▸ 13
Esteras secas/húmedas..... Página ▸▸ 14
Aún más protección contra el calor ..... Página ▸▸ 15
Pasta de protección contra llamas
Maletín para protección contra calor
Mantas ignífugas
Guantes de soldadura
Delantales de soldadura
Protección integral de aparatos..... Página ▸▸ 16
Hojas de medidas ..... Página ▸▸ 17

COMPORTAMIENTO DE PROPAGACIÓN EN TRABAJOS DE SOLDADURA.

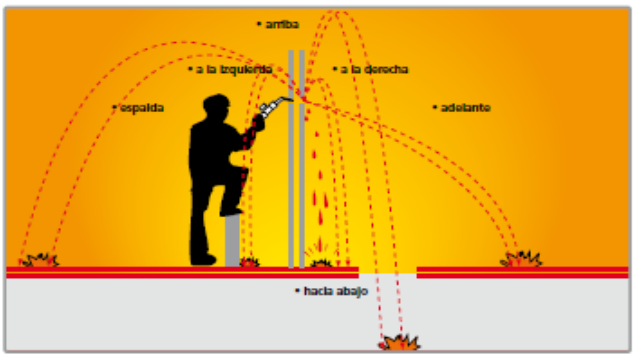

Proyección de perlas de fundición

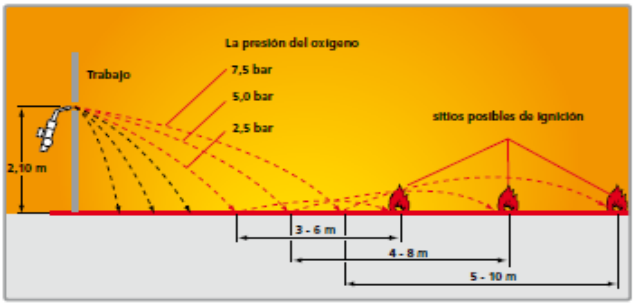

Proyección de perlas de soldadura - alcance horizontal

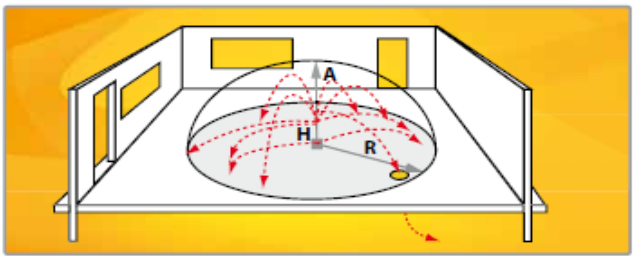

¡Con alturas de trabajo superiores a 2 m el radio lateral (R) de todos los métodos de trabajo debe aumentarse en 0,5 m y asegurarse por cada metro de altura de trabajo (H) adicional!

Fuente: Mutua laboral alemana - Seguridad laboral mediante protección preventiva contra incendios, edición 1995, pág. 20

TEJIDOS CERTIFICADOS.

*En JUTEC® la calidad de los productos se encuentra en primer plano. A través de la certificación **ISO 9001:2000** nos comprometemos a una elevada gestión de calidad y a un tratamiento responsable de los datos técnicos y relevantes para la seguridad. Estos datos son siempre accesibles a nuestros clientes. Mediante las más modernas técnicas CAD y de corte, así como la técnica de cosido informatizada, podemos ofrecer a nuestros clientes una producción a medida rapidísima.*

Se encuentra a su disposición una hoja de datos técnicos sobre cada uno de nuestros productos. Los datos sobre resistencia a la temperatura y esfuerzo a corto y largo plazo, así como el tipo de esfuerzo térmico (calor radiante o de contacto), tienen una importancia fundamental.
Usted recibe adicionalmente de JUTEC® hojas de datos de seguridad CE y los correspondientes certificados.

Certificados

*El renombrado instituto para ensayos de materiales MPA de Dresden ha sometido los tejidos JUTEC® a un ensayo según **DIN EN 13501-1** (Comportamiento frente al fuego de los productos para la construcción y elementos para la edificación) según un nuevo **ensayo de protección contra incendios válido para todos los países europeos**.*

MPA Dresden
Europäischer Brandschutztest
DIN EN 13501-1
Brandverhalten: A1 | A2 | B
Rauchentwicklung: s1 | s2
Brennendes Abtropfen: d0

*Los tejidos han sido probados igualmente por el centro de ensayos contra incendios de TÜV-Nord y certificados por **SEE-BG** (Mutua laboral marítima alemana).*
*Están homologados asimismo por la Guardia Costera de EEUU, **U.S. Coast Guard**, para los **estándares de la industria naval en todo el mundo**.*

0736

JUTEC® utiliza estos tejidos especiales certificados para la fabricación de cubiertas de protección contra salpicaduras, cortinas de soldadura, separadores de áreas de trabajo o tubos protectores, aislamientos, esteras para protección contra llamas y otras construcciones especiales.
*Con el sello **Seguridad probada** (Sello GS) se certifica que nuestros productos cumplen los requisitos del art. 21 de la Ley sobre seguridad de productos alemana (ProdSG).*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

www.ignifuga.cl

En CHILE.... KEZVER CHILE®
www.ignifuga.cl

ESTRUCTURAS DE TEJIDOS.

FIBRAS PARA ALTAS TEMPERATURAS.

Los tejidos para altas temperaturas posibilitan una flexible configuración de productos y ofrecen protección contra una carga térmica demasiado elevada para personas, máquinas y materiales. JUTEC® utiliza fibras inorgánicas, que presentan mayor estabilidad térmica en comparación con las orgánicas, siendo además incombustibles, y trabaja principalmente con tejidos fabricados de hilados de dos tipos de fibras:

Hilados de fibra de vidrio E

Son resistentes a aceites, grasas, ácidos orgánicos, disolventes, agua (clase hidrolítica 1 según DIN 12111) y medios con valores ph de 3 a 9. Los tejidos de fibra de vidrio E son además toxicológicamente inofensivos y no están sujetos a la obligación de etiquetado según la Ordenanza sobre sustancias peligrosas alemana (GefStoffV). El punto de fusión de los tejidos en bruto se encuentra entre 840°C y 1000°C.

Hilados de silicato

Los hilados de silicato son resistentes a sustancias químicas con excepción de ácidos fluorhídricos, fosfóricos y lejías fuertes. Este tipo de hilado es muy agradable para la piel y toxicológicamente inofensivo. Los hilados de silicato no están sujetos a la obligación de etiquetado según la Ordenanza sobre sustancias peligrosas alemana (GefStoffV). Su protección ideal contra salpicaduras líquidas de metal y escorias incandescentes se explica por su elevada temperatura de fusión entre 1600°C y 1700°C.

HILADOS LISOS Y TEXTURIZADOS

Los tejidos JUTEC® se confeccionan tanto con hilados lisos como texturizados. Los hilados lisos tienen mayor firmeza con el mismo peso, mientras que los texturizados presentan mayor volumen, y por tanto un mejor efecto aislante, ya que se acumulan en ellos cantidades mayores de aire.

Hilado liso *Hilado texturizado*

Tejido de hilado liso

Tejido de hilado texturizado

Ligamentos

Con los hilados de fibra de vidrio E antes mencionados (lisos o texturizados) se fabrican tejidos con los ligamentos más diversos.

Ligamento raso

En el ligamento raso se encuentra la densidad de hilos máxima posible. Se alcanzan con ello las consistencias de tejido máximas. La superficie es cerrada y lisa. Los tejidos son extraordinariamente adecuados para revestimientos.

Ligamento de tafetán

Se distingue por su resistencia al estiraje y su reducida deshilachadura.
Dispone de una superficie cerrada. Esta homogénea consistencia superficial posibilita capas de revestimiento de reducido grosor.

Ligamento cruzado

El ligamento cruzado presenta igualmente una elevada densidad de hilos. Su característica estructura superficial provoca un almacenamiento de aire.
De ello resulta un buen efecto aislante acompañado de firmeza y estabilidad dimensional extraordinarias.

www.ignifuga.cl

TEJIDOS DE PROTECCIÓN CONTRA CALOR.

Tejido de fibra de vidrio E con Alufix

MPA Dresden
Test europeo de protección contra incendio
DIN EN 13501-1
Dificilmente inflamable
B - s2, d0

U.S. Coast Guard 0736

¡Nueva norma!

- *toxicológicamente inofensivo, libre de amianto y cerámica, resistente al deslizamiento*
- *resistente a largo plazo hasta 550°C, a corto plazo hasta 600°C*
- *grosores de material de 0,2 mm a 3 mm, anchura estándar 1 m*
- *pesos de 200 g/m² a 2000 g/m²*

N° Art.	Peso [g/m²]	Grosor	Observación
JT450G1	aprox. 450	0,4 mm	Ligamento raso, Alufix a un lado, liso
JT650G1	aprox. 650	0,7 mm	Ligamento raso, Alufix a un lado, liso (estándar)
JT650G2	aprox. 690	0,7 mm	Ligamento raso, Alufix a ambos lados, liso
JT1000G1	aprox. 1060	1,8 mm	Ligamento de tafetán, Alufix a un lado, texturizado (estándar)
JT1000G2	aprox. 1120	1,8 mm	Ligamento de tafetán, Alufix a ambos lados, texturizado

Tejido de fibra de vidrio E con revestimiento HT

MPA Dresden
Test europeo de protección contra incendio
DIN EN 13501-1
No combustible
A2 - s1, d0

U.S. Coast Guard 0736

- *toxicológicamente inofensivo, libre de amianto y cerámica, resistente al esfuerzo mecánico*
- *resistente a largo plazo hasta 750°C, a corto plazo hasta 850°C*
- *anchura estándar 1 m*
- *pesos de 1000 g/m² a 2250 g/m²*

N° Art.	Peso [g/m²]	Grosor	Observación
JT660HT	aprox. 660	0,8 mm	Ligamento raso, revestimiento HT, liso
JT600HT	aprox. 1070	1,6 mm	Ligamento de tafetán, revestimiento HT, texturizado

¡Otras calidades a demanda!

Tejido de fibra de vidrio E con revestimiento HT

MPA Dresden
Test europeo de protección contra incendio
DIN EN 13501-1
No combustible
A2 - s1, d0

U.S. Coast Guard 0736

- *toxicológicamente inofensivo, libre de amianto y cerámica, resistente al esfuerzo mecánico*
- *resistente a largo plazo hasta 900°C, a corto plazo hasta 1150°C*
- *anchura estándar 1 m*
- *pesos de 1000 g/m² a 2250 g/m²*

N° Art.	Peso [g/m²]	Grosor	Observación
JT900HT	aprox. 1000	1,6 mm	Ligamento de tafetán, revestimiento HT, texturizado

¡Otras calidades a demanda!

Tejido de silicato con revestimiento de vermiculita

MPA Dresden
Test europeo de protección contra incendio
DIN EN 13501-1
No combustible
A1

- *libre de amianto y cerámica, flexible, suave*
- *resistente a largo plazo hasta 1100°C, a corto plazo hasta 1300°C*
- *anchura estándar 0,9 m*
- *pesos de 650 g/m² a 1250 g/m²*

N° Art.	Peso [g/m²]	Grosor	Observación
JT1250HT	aprox. 650	0,7 mm	Ligamento cruzado (satén), liso
JT1200HT	aprox. 1250	1,4 mm	Ligamento cruzado (satén), liso

¡Otras calidades a demanda!

Accesorios profesionales

CUBIERTAS DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA.

La medida más importante para evitar incendios incipientes durante trabajos de soldadura o rectificado es cubrir el área combustible con una cubierta de protección contra salpicaduras clasificada de JUTEC. Revestimientos especiales en combinación con el ligamento y el grosor de los tejidos crean las más diversas cargas mecánicas y le ofrecen protección máxima hasta 1300°C.

Cubierta de protección contra chispas con revestimiento de Alufix

- *protección contra proyección de chispas y salpicaduras de rectificadoras*
- *resistente a largo plazo hasta 550°C, a corto plazo hasta 600°C*

MPA Dresden – Test europeo de proteccion contra incendio DIN EN 13501-1 – Dificilmente inflamable B - s2, d0

N° Art.	Medidas [mm]	Peso [g/m²]	Grosor	Observación
S1351020	1000 x 2000	aprox. 650	0,7 mm	Resistente al deslizamiento, gris a un lado
S1352020	2000 x 2000	aprox. 650	0,7 mm	Resistente al deslizamiento, gris a un lado
S1352030	2000 x 3000	aprox. 650	0,7 mm	Resistente al deslizamiento, gris a un lado

¡Otras medidas a demanda!

Cubierta de protección contra chispas con revestimiento HT

- *protección contra perlas de soldadura*
- *resistente a largo plazo hasta 750°C, a corto plazo hasta 850°C*

MPA Dresden – Test europeo de proteccion contra incendio DIN EN 13501-1 – No combustible A2 - s1, d0

N° Art.	Medidas [mm]	Peso [g/m²]	Grosor	Observación
S2351020	1000 x 2000	aprox. 1070	1,6 mm	Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión
S2352020	2000 x 2000	aprox. 1070	1,6 mm	Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión
S2352030	2000 x 3000	aprox. 1070	1,6 mm	Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión

¡Otras medidas a demanda!

Cubierta de protección contra chispas con revestimiento HT

- *protección contra perlas de soldadura incandescentes*
- *resistente a largo plazo hasta 900°C, a corto plazo hasta 1150°C*

MPA Dresden – Test europeo de proteccion contra incendio DIN EN 13501-1 – No combustible A2 - s1, d0

N° Art.	Medidas [mm]	Peso [g/m²]	Grosor	Observación
S4351020	1000 x 2000	aprox. 1000	1,6 mm	Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión
S4352020	2000 x 2000	aprox. 1000	1,6 mm	Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión
S4352030	2000 x 3000	aprox. 1000	1,6 mm	Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión

Cubierta de protección contra chispas con revestimiento de vermiculita

- *protección contra perlas de soldadura incandescentes y escorias*
- *resistente a largo plazo hasta 1100°C, a corto plazo hasta 1300°C*

MPA Dresden – Test europeo de proteccion contra incendio DIN EN 13501-1 – No combustible A1

N° Art.	Medidas [mm]	Peso [g/m²]	Grosor	Observación
S5350920	900 x 2000	aprox. 1250	1,4 mm	Flexible, resistente al deslizamiento
S5351820	1800 x 2000	aprox. 1250	1,4 mm	Flexible, resistente al deslizamiento
S5351830	1800 x 3000	aprox. 1250	1,4 mm	Flexible, resistente al deslizamiento

¡Otras medidas a demanda!

Accesorios profesionales

CORTINAS DE SOLDADURA.

La cortinas JUTEC® se fabrican en todas las anchuras y larguras, también con lamas con o sin bandas de visibilidad. Pueden colgarse/alargarse por todos los lados con ganchos, ojetes, cintas, anillos y presillas.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT GS

Cortinas de soldadura con ventana

- *con ventana de lamas (500 mm)*
- *con ojetes a un lado (los ojetes y los anillos se facturan extra)*

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
SV1015A [ÖR1]	1000 x 1500	200°C	A = Lona de algodón (verde oliva) + PVC
SV1015B [ÖR1]	1000 x 1500	600°C	B = JT650G1 + PVC
SV1015C [ÖR1]	1000 x 1500	850°C	C = JT600HT + PVC
SV1015D [ÖR1]	1000 x 1500	1150°C	D = JT900HT + PVC
SV0915E [ÖR1]	900 x 1500	1300°C	E = JT1200HT + PVC

Bastidor móvil para cortinas de protección

TW-Z-TW-2000	aprox. 1950 x 2070	Acero	Bastidor (1 pieza)
TW-Z-TW-4000	aprox. 4050x2070	Acero	Bastidor con 2 brazos pivotantes (3 piezas)

Cortinas de tejido

- *con ojetes a un lado (los ojetes y los anillos se facturan extra)*

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
SV1010BW [ÖR1]	1000 x 1000	200°C	Lona de algodón, aprox. 420 g/m²
SV1010G1 [ÖR1]	1000 x 1000	600°C	JT650G1, aprox. 650 g/m²
SV1010CS [ÖR1]	1000 x 1000	850°C	JT600HT, aprox. 1070 g/m²
SV1010WS [ÖR1]	1000 x 1000	1150°C	JT900HT, aprox. 1000 g/m²
SV0910Si [ÖR1]	900 x 1000	1300°C	JT1200HT, aprox. 1250 g/m²

Cortinas de tejido para calor radiante

- *con ojetes a un lado (los ojetes y los anillos se facturan extra)*

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
SV1010KA-3 [ÖR1]	1000x1000	1000°C	Tejido de aramida con revestimiento de aluminio a un lado
SV1010KA-4 [ÖR1]	1000x1000	1000°C	Tejido de fibra de vidrio E con revestimiento de aluminio a un lado

¡Otras calidades y medidas a demanda!

Fijaciones

N° Art.	Ø mm	Material	Observación
SVÖ00017	16	Latón	Ojete
SVR00040	40	Acero	Anillo

¡Ojetes y anillos en varios lados a demanda!

www.ignifuga.cl

ESTERAS CON PROTECCIÓN AISLANTE.

Las esteras JUTEC® sirven para el enfriamiento lento de piezas de fundición precalentadas y para reducir pérdidas de energía. Los productos disponen del certificado GS y los tejidos se han probado según DIN EN 13501-1.

Esteras con relleno de vellón

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
G1201010	1000 x 1000 x 50	1000°C	Estera para fundición, resistente a esfuerzo mecánico
TG101010	1000 x 1000 x 20	500°C	Estera aislante, resistente al deslizamiento

¡Otras medidas a demanda!

• (G1201010)

• (TG101010)

Accesorios profesionales

ESTERAS PARA COSTURAS DE SOLDADURA.

Cubiertas para costuras de soldadura JUTEC® para proteger las costuras de soldadura contra la humedad y un enfriamiento demasiado rápido. Fijación opcionalmente con hebillas de cuero, velcro y ojetes. Con certificado GS.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000042669 GS geprüfte Sicherheit

Esteras para tuberías de PVC/tejido de fibra de vidrio E con hebillas

N° Art.	Medidas [mm]
RM0205PL	Tubo D. 200 = L. 800, A. 500
RM0305PL	Tubo D. 300 = L. 1100, A. 500
RM0405PL	Tubo D. 400 = L. 1400, A. 500
RM0505PL	Tubo D. 500 = L. 1700, A. 500
RM0605PL	Tubo D. 600 = L. 2100, A. 500
RM0705PL	Tubo D. 700 = L. 2400, A. 500
RM0805PL	Tubo D. 800 = L. 2700, A. 500
RM0905PL	Tubo D. 900 = L. 3000, A. 500
RM1005PL	Tubo D. 1000 = L. 3300, A. 500
RM1105PL	Tubo D. 1100 = L. 3600, A. 500
RM1205PL	Tubo D. 1200 = L. 4000, A. 500
RM1305PL	Tubo D. 1300 = L. 4300, A. 500
RM1405PL	Tubo D. 1400 = L. 4600, A. 500

hasta 500°C Calor de contacto

Cubiertas de protección contra salpicaduras // Cortinas de soldadura // Tejidos de protección contra calor
www.ignifuga.cl

FUNDAS PROTECTORAS PARA LA INDUSTRIA CARROCERA.

Las fundas protectoras JUTEC® previenen daños durante trabajos de soldadura y rectificado. Se evita el laborioso desmontaje de piezas en el vehículo. Son reutilizables, incombustibles y libres de silicona. Nuestros productos disponen del certificado GS y los tejidos se han probado según DIN EN 13501-1.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0000042669

Cubierta para protección de lunas

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
SS1351020	1000 x 2000	600°C	JT650G1, aprox. 650 g/m²
SS1352020	2000 x 2000	600°C	JT650G1, aprox. 650 g/m²
SS1351030	1000 x 3000	600°C	JT650G1, aprox. 650 g/m²
SS5350920	900 x 2000	1300°C	JT1200HT, aprox. 1250 g/m²
SS5351830	1800 x 3000	1300°C	JT1200HT, aprox. 1250 g/m²
SS5350930	900 x 3000	1300°C	JT1200HT, aprox. 1250 g/m²

¡Otras medidas a demanda!

Cubierta para protección de puertas

- *para modelos estándar, p. ej.: VW, BMW, Mercedes Benz y también universal para camión*

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
TS135	Estándar	600°C	JT650G1, aprox. 650 g/m²
TS135LKW	Estándar	600°C	JT650G1, aprox. 650 g/m²
TS535	Estándar	1300°C	JT1200HT, aprox. 1250 g/m²
TS535LKW	Estándar	1300°C	JT1200HT, aprox. 1250 g/m²

Cubierta para protección de interiores

- *con fijadores magnéticos*

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
IRS135	A demanda	600°C	JT650G1, aprox. 650 g/m²

¡Otras medidas a demanda!

Cubrerruedas

N° Art.	ø	Protección contra calor	Observación
RADS135PKW	650	600°C	Cubrerruedas para automóvil con goma elástica de JT650G1
RADS135LKW	1100	600°C	Cubrerruedas para camión con goma elástica de JT650G1

Protección para tapas de maletero

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
HKS135XL	Estándar	600°C	Protección para tapas de maletero de automóvil con velcro
HKS535XL	Estándar	1300°C	Protección para tapas de maletero de automóvil con velcro

www.ignifuga.cl

Accesorios profesionales

COJINES DE SOLDADURA.

Los cojines JUTEC® sirven como protección al arrodillarse en una superficie caliente. Son ideales para la construcción de tanques.

Nº Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
SK4040BW	400 x 400 x 40	200°C	Funda exterior de JT550BW
SK4040G1	400 x 400 x 40	500°C	Funda exterior de JT650G1
SK4040LD	400 x 400 x 40	250°C	Funda exterior de cuero desdoblado
SK4040GS	400 x 400 x 40	250°C	Funda exterior de JT650GS1 (impermeable)
SK4040CS	400 x 400 x 40	850°C	Funda exterior de JT600HT
SK4040SI	400 x 400 x 40	1200°C	Funda exterior de JT1200HT
SK10040G1	1000 x 400 x 40	500°C	Funda exterior de JT650G1 (sin imagen)

¡Otras medidas a demanda!

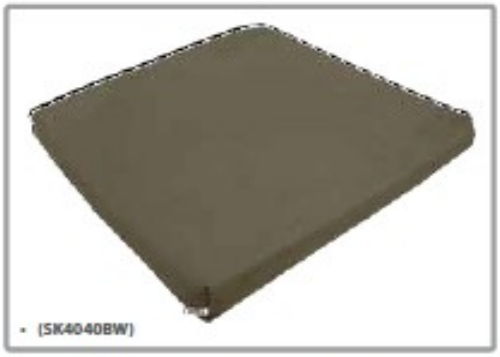
(SK4040BW)

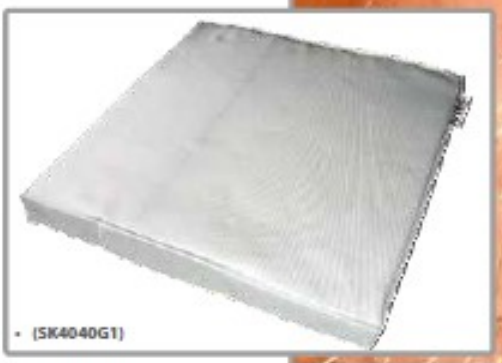
(SK4040G1)

(SK4040LD)

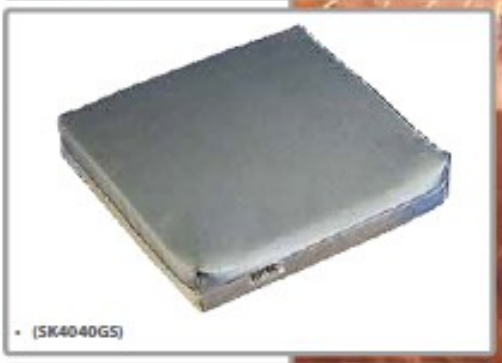
(SK4040GS)

(SK4040CS)

(SK4040SI)

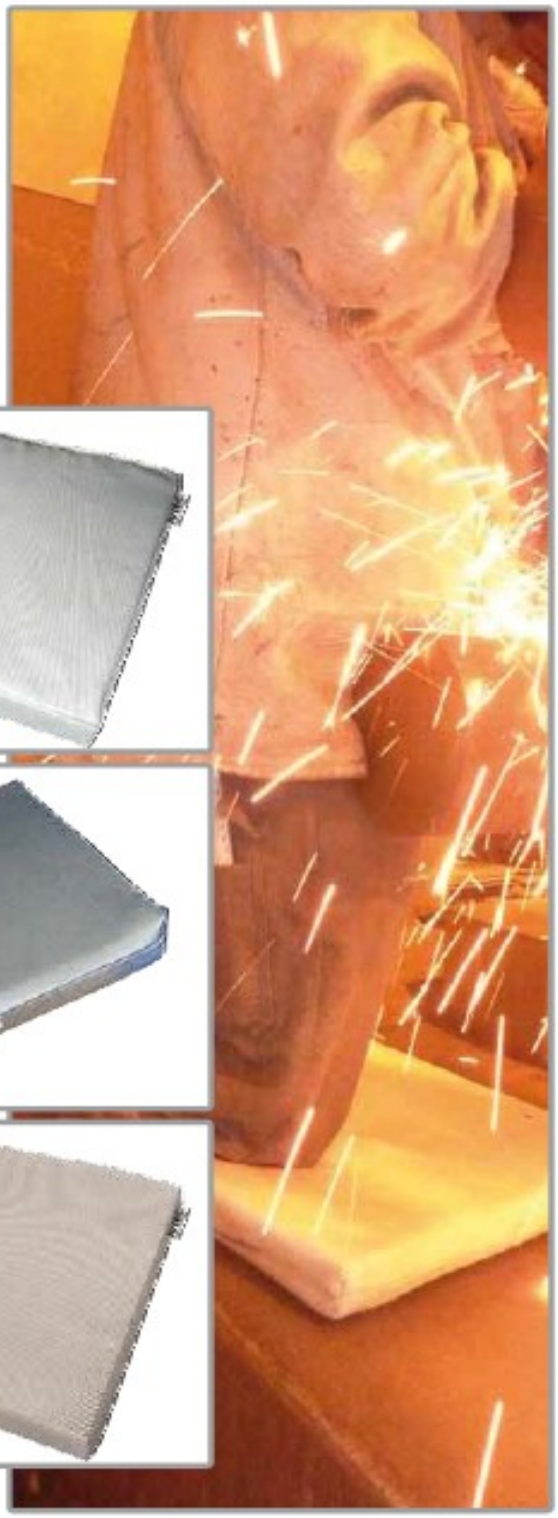

ESTERAS CON PROTECCIÓN AISLANTE.

Las esteras de soldadura JUTEC® sirven como base de apoyo en trabajos de soldadura fuerte y blanda, para proteger el entorno y evitar laboriosos trabajos de desmontaje. Las esteras de protección contra llamas son reutilizables y tienen certificación GS. ***Debe controlarse su integridad antes de cada uso.***

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000042669

Estera seca como base para soldadura blanda

- *utilizable por ambos lados y repetidas veces hasta 700°C*

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
T0100305	330 x 500 x 5	700°C	Base para soldadura blanda con refuerzo de aluminio
T0200305	330 x 500 x 5	700°C	Base para soldadura blanda sin refuerzo de aluminio

¡Otras medidas a demanda!

- *Con aluminio* **(T0100305)**
- *Sin aluminio* **(T0200305)**

Estera seca como base para soldadura fuerte

- *utilizable a corto plazo hasta 1000°C por el lado negro*
- *utilizable repetidas veces*
- *estructura especial multicapa*

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
T1200303	300 x 300 x 20	1000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento
T1200305	300 x 500 x 20	1000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento
T1200505	500 x 500 x 20	1000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento
T1200510	500 x 1000 x 20	1000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento
T1200010	1000 x 1000 x 20	1000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento

¡Otras medidas a demanda!

Estera húmeda

- *utilizable a corto plazo hasta 3000°C por el lado negro*
- *protección contra perlas de soldadura fundidas y llama de soldadura directa*
- *estructura húmeda multicapa por un lado*
- *reutilizable tras humedecerse de nuevo*

N° Art.	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
F4200303	300 x 300 x 30	3000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento
F4200305	300 x 500 x 30	3000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento
F4200505	500 x 500 x 30	3000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento
F4200510	500 x 1000 x 30	3000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento
F4201010	1000 x 1000 x 30	3000°C	Base para soldadura fuerte con aislamiento

¡Otras medidas a demanda!

Cubiertas de protección contra salpicaduras // Cortinas de soldadura // Tejidos de protección contra calor
www.ignifuga.cl

Accesorios profesionales

AÚN MÁS PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR.

El campo de actividades de JUTEC® en la protección contra el calor es tan variado que solo la acción conjunta con nuestros clientes permite lograr la máxima seguridad. Los siguientes grupos de productos son solo una muestra de las aplicaciones actuales. Déjese inspirar y benefíciese también de nuestra competencia en la materia.

Pasta de protección contra llamas

- aplicable con la mano
- modelable
- protección contra calor hasta aprox. 3000°C, libre de amianto y cerámica
- ningún flujo de calor en el material
- se evitan laboriosos y costosos trabajos de desmontaje
- la energía suministrada se concentra en el área de trabajo
- ninguna combustión de pintura ni deformaciones de material
- protege también tubos hidráulicos, de goma y de PVC

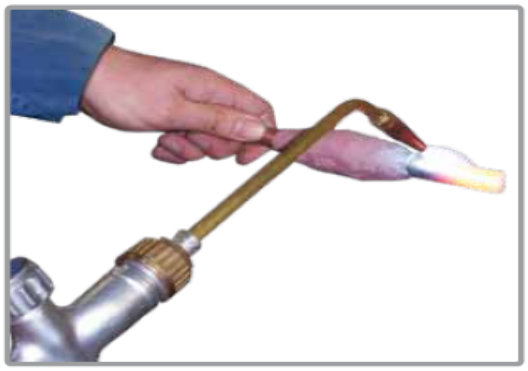

N° Art.	Envase	Protección contra calor	Observación
J2101000	1 kg	3000°C	Pasta de protección contra llamas

Maletín de protección contra calor

Contiene todo lo necesario para evitar con seguridad daños por la acción térmica al realizar trabajos complicados de soldadura fuerte o blanda. Todo a mano y bien a la vista. Previene daños asegurables y garantiza un trabajo limpio y seguro.
Debe encontrarse en todos los carros de montaje, ideal para mantenimiento.

Contenido	Medidas [mm]	Protección contra calor	Observación
1 u.	900 x 2000	1300°C	Cubierta de protección contra salpicaduras
1 u.	300 x 500 x 20	1000°C	Estera seca
1 u.	300 x 300 x 30	3000°C	Estera húmeda
1 u.	1 kg	3000°C	Pasta de protección contra llamas

¡Contenido individualizado a demanda!

- (K1501000)

Mantas ignífugas

EN 1869: 1997

- de tejido de fibra de vidrio E texturizado
- bordes ribeteados, con bolsillos para protección de manos
- plegada dentro de una bolsa roja con la inscripción "Löschdecke"

- o de tejido de fibra de vidrio E siliconizado
- bordes ribeteados, con bolsillos para protección de manos
- plegada dentro de una bolsa roja con la inscripción "Löschdecke"

N° Art.	Medidas [mm]	Observación
JT5020FL	1800 x 1600	Manta ignífuga texturizada (estándar)
JT5030FL	1800 x 1600	Manta ignífuga siliconizada
JT5036FL	1200 x 1800	Manta ignífuga siliconizada
JT5000LB	200 an x 300 al x 240 p	Receptáculo para mantas ignífugas para fijación en pared - abatible hacia delante

- (JT5020FL)

- (JT5030FL)

- (JT5000LB)

Cubiertas de protección contra salpicaduras // Cortinas de soldadura // Tejidos de protección contra calor
www.ignifuga.cl

KEVLAR®-only by DUPONT

H05L - Guante de cuero Sebatan®

- *cosido con hilo Kevlar®*
- *cuero SEBATAN® con aislamiento*
- *no se atiesa con el calor*

- *largo 35 cm*
- *material: cuero SEBATAN®*
- *EN 388: 3 1 3 3*
- *EN 407: 4 1 3 X 4 X*

EN 407 EN 388 CE KAT. II

disponible:

H05LA...BL - Guante de cuero Sebatan® | aluminizado

- *resistente a la abrasión*
- *forro de algodón simple*

- *largo 35 cm*
- *material: cuero SEBATAN®*
- *EN 388: 3 2 3 3*
- *EN 407: 4 1 3 4 X X*

EN 407 EN 388 CE KAT. II

disponible:

AÚN MÁS PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR

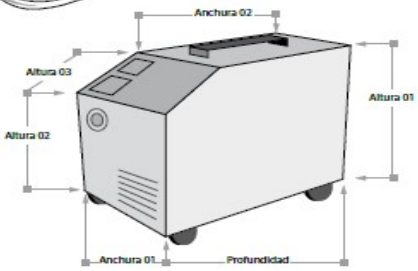

SH-Tipo de aparato-G1

CE

Protección integral de aparatos

- *protege contra perlas de soldadura y proyección de chispas*
- *una lama transparente garantiza la visión de displays y elementos de mando*
- *puede montarse adicionalmente un tubo protector para los paquetes de tubos*

- *medidas: según tipo de aparato*
- *tejido: JT650G1*

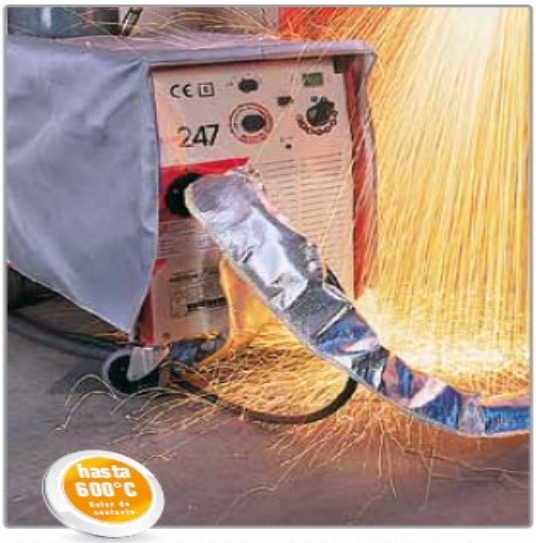

ISL - Tubo protector

CE

- *protege contra perlas de soldadura y proyección de chispas*
- *ideal para aparatos de alquiler y para demostraciones, o para equipos de ensayo*
- *protección contra calor hasta aprox. 600°C*

- *medidas: según paquete de tubos*
- *material: tejido de aramida | aluminizado*

SPH - Protección para pistola de soldar de tejido de aramida aluminizado

CE

- *resistente a la abrasión*
- *buen manejo*
- *para pistolas de soldar estándar*

- *medida estándar*
- *material: tejido de aramida | aluminizado*

hasta 1000°C

HSS..VL - Delantal de protección contra calor todo cuero

- *protege contra proyección de chispas, salpicaduras de rectificadoras y lijadoras*
- *muy agradable confort de uso*
- *con cinta para atar y tirantes*

- *medidas 1000 mm x 800 mm*
- *material: todo cuero liso*

CE

MADE IN GERMANY.

HOJA DE MEDIDAS PARA CORTINAS.

Utilice nuestras hojas de medidas para un pedido más rápido. Simplemente copiar, rellenar y enviar por fax.

- Anchura .....mm Altura .....mm
- Ö1 - Ojetes en un lado Ö2 - Ojetes en dos lados
  Ö3 - Ojetes en tres lados Ö4 - Ojetes en cuatro lados
  [El intervalo estándar para ojetes, anillos, presillas y bridas es 30 cm]
- Otro intervalos entre los ojetes: ..... mm

☐ Ö1	☐ Ö2	☐ Ö3	☐ Ö4
☐ A	☐ A	☐ A	☐ A
☐ B	☐ B	☐ B	☐ B
☐ C	☐ C	☐ C	☐ C
☐ D	☐ D	☐ D	☐ D

- ☐ Anillos Número de anillos: .....
- Otro: [¡Dibujar por favor!]
  ☐ Presilla ☐ Cinta continua
  ☐ Velcro ☐ Bridas individuales
- Material:
  ☐ Lona de algodón [no adecuada para exteriores] ☐ JT 650 G1
  ☐ JT 600 HT ☐ JT 900 HT
  ☐ JT 1200 HT ☐ Otro .....

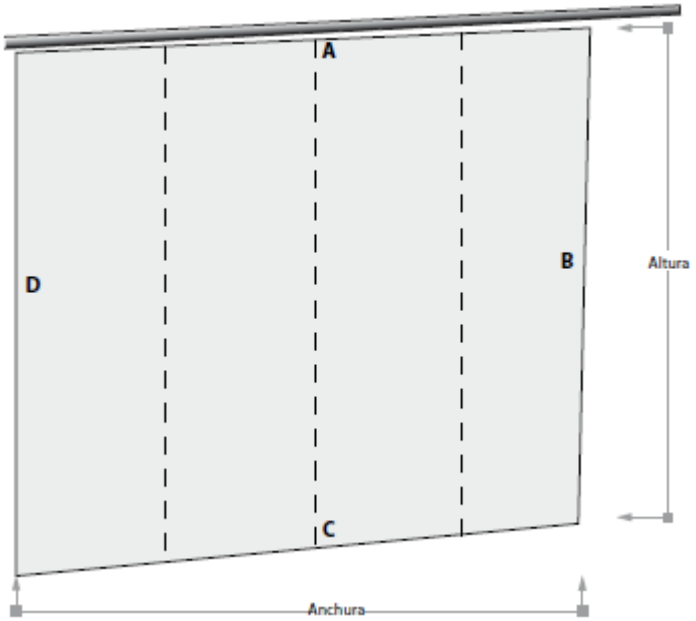

HOJA DE MEDIDAS PARA FUNDAS PARA APARATOS.

- Fabricante .....
- Tipo de aparato .....
- Anchura 01 ..... mm
- Anchura 02 ..... mm
- Altura 01 ..... mm
- Altura 02 ..... mm
- Altura 03 ..... mm
- Profundidad ..... mm

Medidas de posición del ventilador .....

Medidas de posición del asa .....

Medidas de la conexión de corriente .....

Medidas del paquete de tuberías .....

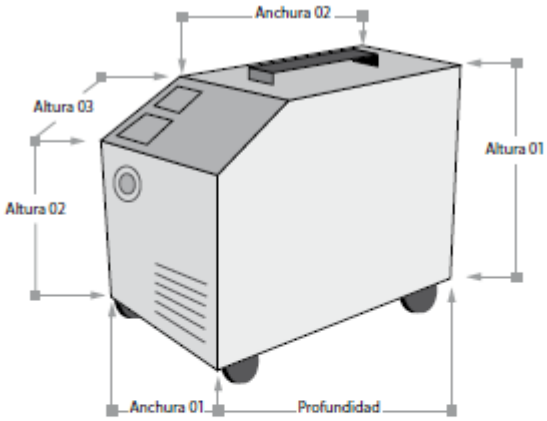

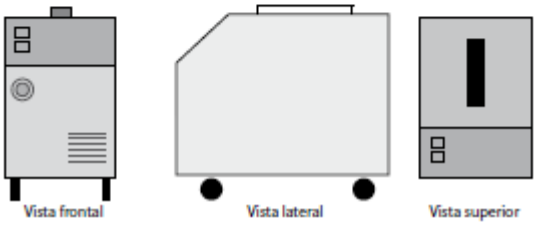

KEZVER CHILE

Fono:

227236104

mail:

ventas@kezverchile.cl

ventas@ignifuga.cl

Nuestros catálogos adicionales.

Protección laboral

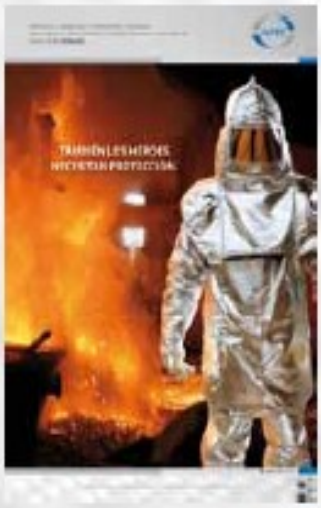

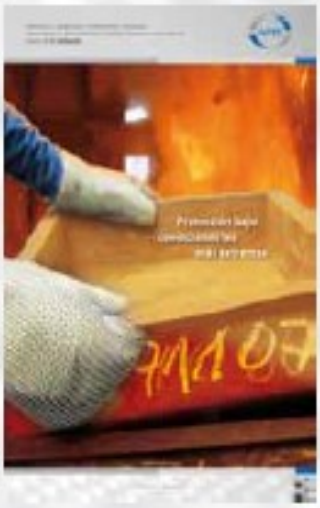

Técnica de aislamiento

Protección contra láser